



LDQ3-63

迷你型双电源自动转换开关系列

Mini double power automatic switch series



产品概述

LDQ3-63 系列双电源自动转换开关电器，它适用于交流 50Hz、额定工作电压 220V (2P)、380V (3P、4P) 额定工作电流 63A 以下的双电源供电系统。可根据需要进行两路电源之间的选择性转换。

产品具有过载、短路功能，同时还具备输出合闸信号功能。特别适用于写字楼、商场、银行、高层建筑等的照明线路用。

产品符合 IEC60947-6-1 及 GB/T14048.11 标准。


型号含义

LD	Q	3	-	□	-	□	/	□
↓	↓	↓		↓		↓		↓
雷盾公司代号	双电源自动转换开关	设计序号		壳架等级电流		极数 (2P、3P、4P)		额定电流 (A)

使用条件

- 周围空气温度：上限值不超过 +40°C，下限值不超过 -5°C，24h 的平均值不超过 +35°C；
- 安装地点：海拔高度不超过 2000m；
- 大气条件：大气的相对湿度在周围空气温度 +40°C 时不超过 50%，在较低的温度下，可以有较高的温度，最湿月的月平均最低温度为 +25°C 时，平均值最大相对湿度为 90%。并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝霜，应采取特殊的措施；
- 污染等级：III 级；
- 安装环境：运行地点无强烈振动和冲击，无腐蚀和破坏绝缘的有害气体，无严重尘埃，无导电微粒和爆炸危险物质，无强电磁干扰；
- 使用类别：AC-33IB。

外形及安装尺寸 (mm)

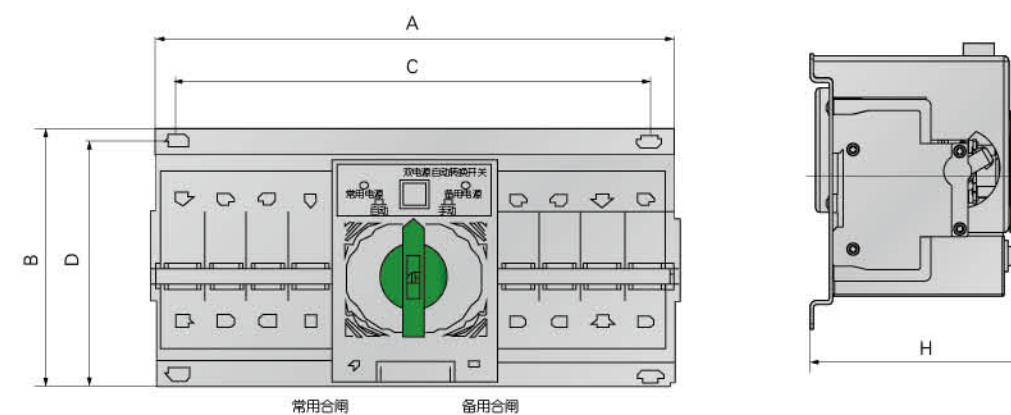

规格 / 尺寸 mm	A	B	C	D	H
LDQ3-63 系列 /2P(DZ47 型) (迷你型)	154	135	135	125	110
LDQ3-63 系列 /3P(DZ47 型) (迷你型)	190	135	173	125	110
LDQ3-63 系列 /4P(DZ47 型) (基本型)	225	135	205	125	110